




Pied réglable pour équerres TRA-WIK®-ALU et TWL®-ALU



Dosteba

*Elemente sind
Les éléments sont
unsere Stärke
notre point fort*

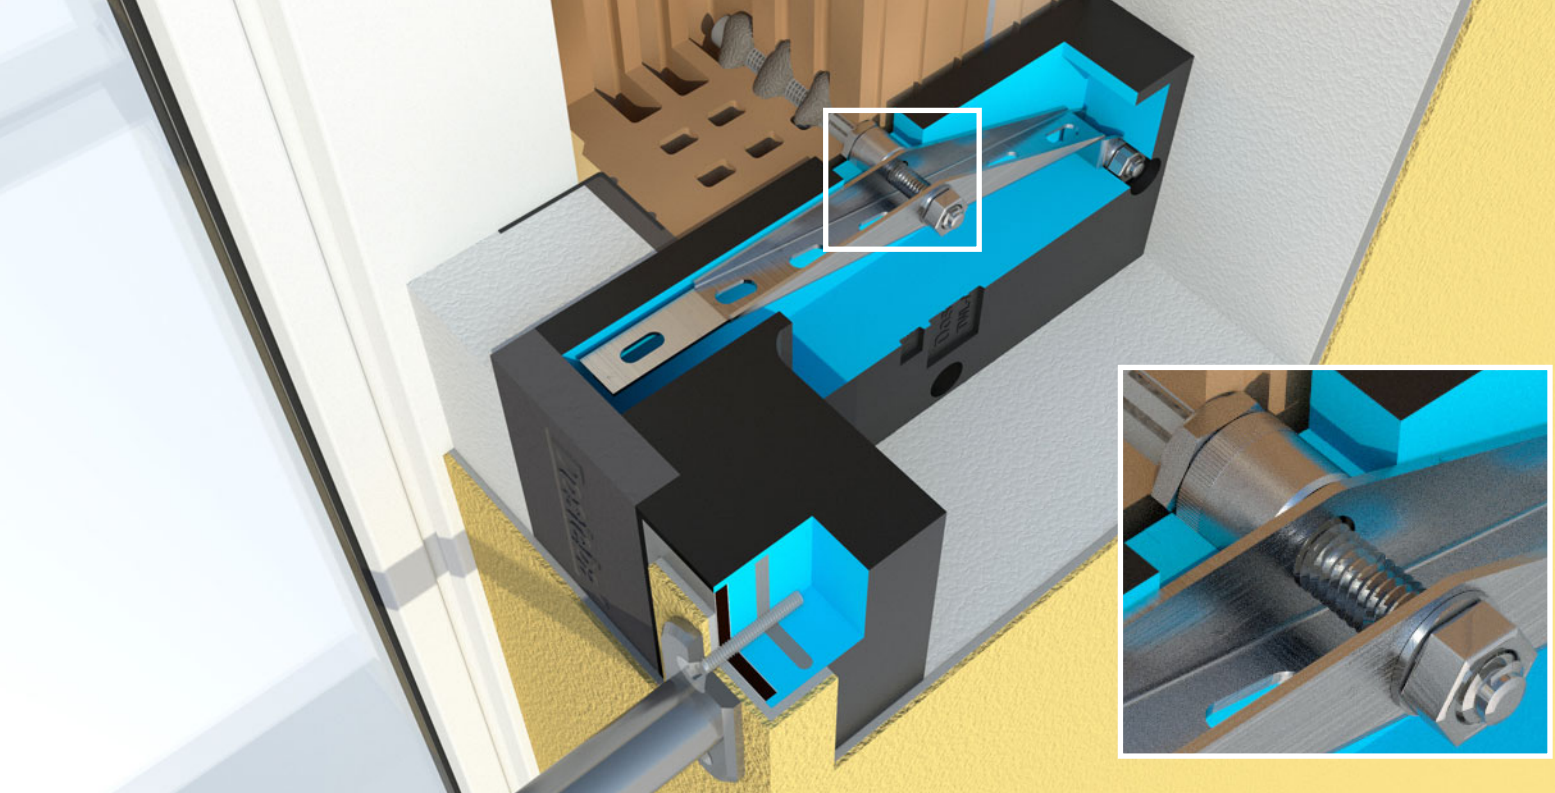

Pied réglable pour équerres TRA-WIK®-ALU et TWL®-ALU

Le problème

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RF / -RL et TWL®-ALU-RF / -RL doivent être maintenues sur le support par adhérence, de manière à résister à la pression et alignées avec les panneaux isolants. Le mortier adhésif remplit parfaitement cette fonction. Cependant, un collage n'est pas possible pour toutes les applications.

La solution

Grâce aux pieds réglables, les équerres TRA-WIK®-ALU-RF / -RL et TWL®-ALU-RF / -RL peuvent être montées et alignées par adhérence, de manière à résister à la pression – même sans mortier adhésif.

Votre intérêt

Les pieds réglables éliminent la nécessité de procéder à un collage par mortier adhésif, supprimant ainsi le temps d'attente requis par le séchage du mortier.

Vos avantages

- ✓ Montage efficace par adhérence
- ✓ Alignement facile
- ✓ Ne nécessite pas de mortier adhésif

Le produit

Les pieds réglables sont des accessoires parfaits pour un montage simple et efficace des équerres TRA-WIK®-ALU-RF / -RL et TWL®-ALU-RF / -RL sans mortier colle. Les pieds réglables peuvent être ajustés avec précision à l'aide d'une clé plate. Lorsque le support ne présente pas une résistance suffisante à la pression, la surface de pose peut être surélevée à l'aide de rondelles. Chaque équerre nécessite trois pieds réglables.

Pied réglable

- Diamètre extérieur: 20 mm
- Diamètre intérieur: 11 mm
- Plage de réglage: 5 - 15 mm
- Raccordement d'outil: \square 19

Rondelle

- Matériau: acier zingué
- Dimensions: 10.5 x 30 x 2 mm

Clé plate, plat

- L'ouverture de la clé: \square 19



Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach
Téléphone: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen
Téléphone: +49 7121 30177 10