



Cilindro di montaggio ZyRillo®-PE



Dosteba

*Elemente sind
Gli elementi sono il
unsere Stärke
nostro punto di forza*



Cilindro di montaggio ZyRillo®-PE

Il problema

Anche dettagli poco appariscenti possono causare ponti termici e causare condensa o muffe. Per questo motivo, gli attacchi avvitati alla facciata isolata devono essere installati senza ponti termici e con un collegamento a bloccaggio forzato.

La soluzione

Cilindri di montaggio ZyRillo®-PE sono particolarmente adatti come supporti di montaggio per assemblaggi leggeri di terzi, quali fascette serratubo, supporti appendiabiti, fermi, ecc.

La nostra qualità

È possibile utilizzare diverse viti come viti a M, viti per legno o viti per lamiera. La superficie ondulata dell'involucro garantisce, in combinazione con la colla-PU DoPurCol, un legame permanente con il pannello isolante in EPS.

I vostri vantaggi

- ✓ Assenza di ponti termici
- ✓ Montaggio semplice e razionale
- ✓ Utilizzabile con tutti gli spessori di isolamento a partire da 80 mm

Il prodotto


I cilindri di montaggio ZyRillo®-PE è costituito da plastica di alta qualità con superficie ondulata. Sono disponibili con due diversi diametri.

Dimensioni

- Diametri: 70 / 125 mm
- Diametri superficie utile: 50 / 105 mm
- Spessore utile per avvitare: 22 mm
- Spessore: 70 mm

Materiale di fissaggio

- Adhesivo: Colla-PU DoPurCol

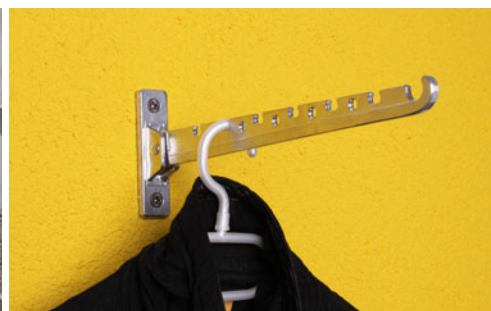

Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach

Telefono: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen

Telefono: +49 7121 30177 10