




Piedino di regolazione per staffe di montaggio TRA-WIK®-ALU e TWL®-ALU



Dosteba

*Elemente sind
Gli elementi sono il
unsere Stärke
nostro punto di forza*

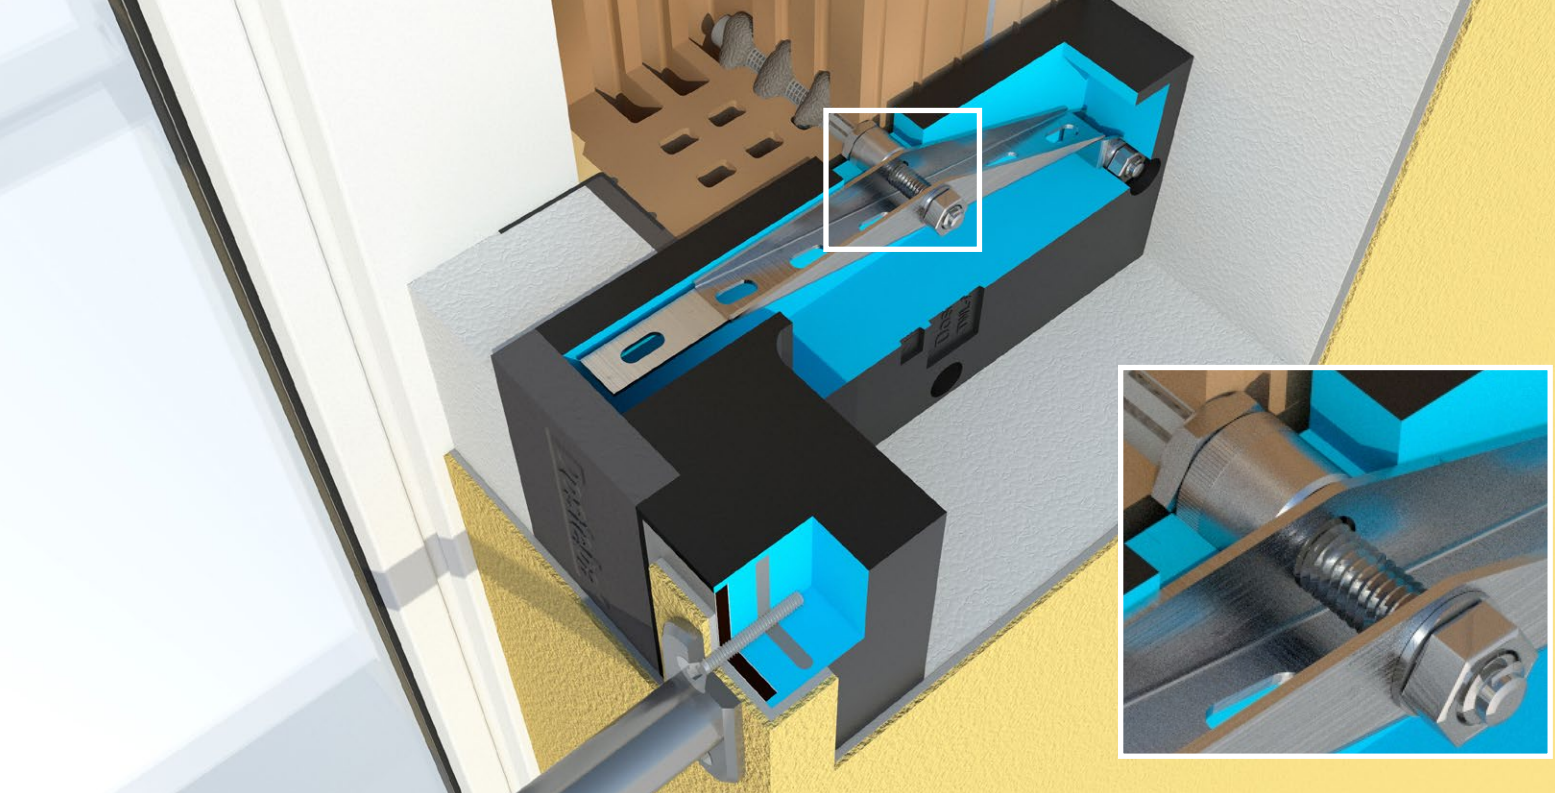

Piedino di regolazione per staffe di montaggio TRA-WIK®-ALU e TWL®-ALU

Il problema

Le staffe di montaggio TRA-WIK®-ALU-RF / -RL e TWL®-ALU-RF / -RL devono essere ancorate in modo solidale e sicuro al supporto ed essere allineate radenti al pannello isolante. La malta adesiva assolve questa funzione al meglio, tuttavia l'incollaggio non è possibile in tutte le applicazioni.

La soluzione

Grazie ai piedini di regolazione le staffe di montaggio TRA-WIK®-ALU-RF / -RL e TWL®-ALU-RF / -RL possono essere montate e allineate in modo solidale e sicuro in tutta semplicità, anche senza malta adesiva.

I vostri benefici

Impiegando i piedini di regolazione non è più necessario l'incollaggio con la malta adesiva e si evitano i tempi di attesa dovuti alla sua asciugatura.

I vostri vantaggi

- ✓ Montaggio razionale e solidale
- ✓ Allineamento semplice
- ✓ Non serve malta adesiva

Il prodotto

I piedini di regolazione sono l'accessorio ideale per installare le staffe di montaggio TRA-WIK®-ALU-RF / -RL e TWL®-ALU-RF / -RL in modo semplice e razionale, senza ricorrere alla malta adesiva. Con una chiave fissa è possibile regolare con precisione i piedini di regolazione. In caso di supporti con resistenza alla compressione insufficiente è possibile aumentare la superficie di appoggio con delle rondelle. Sono necessari tre piedini di regolazione per ogni staffa di montaggio.

Piedino di regolazione

- Diametro esterno: 20 mm
- Diametro interno: 11 mm
- Campo di regolazione: 5 - 15 mm
- Collegamento utensile: \odot 19

Rondelle

- Materiale: acciaio zincati
- Dimensioni: 10.5 x 30 x 2 mm

Chiave a forchetta, piatti

- Apertura chiave: \odot 19



Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach
Telefono: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen
Telefono: +49 7121 30177 10