




**Laibungs- und Sturzsystem Lai-Sys**

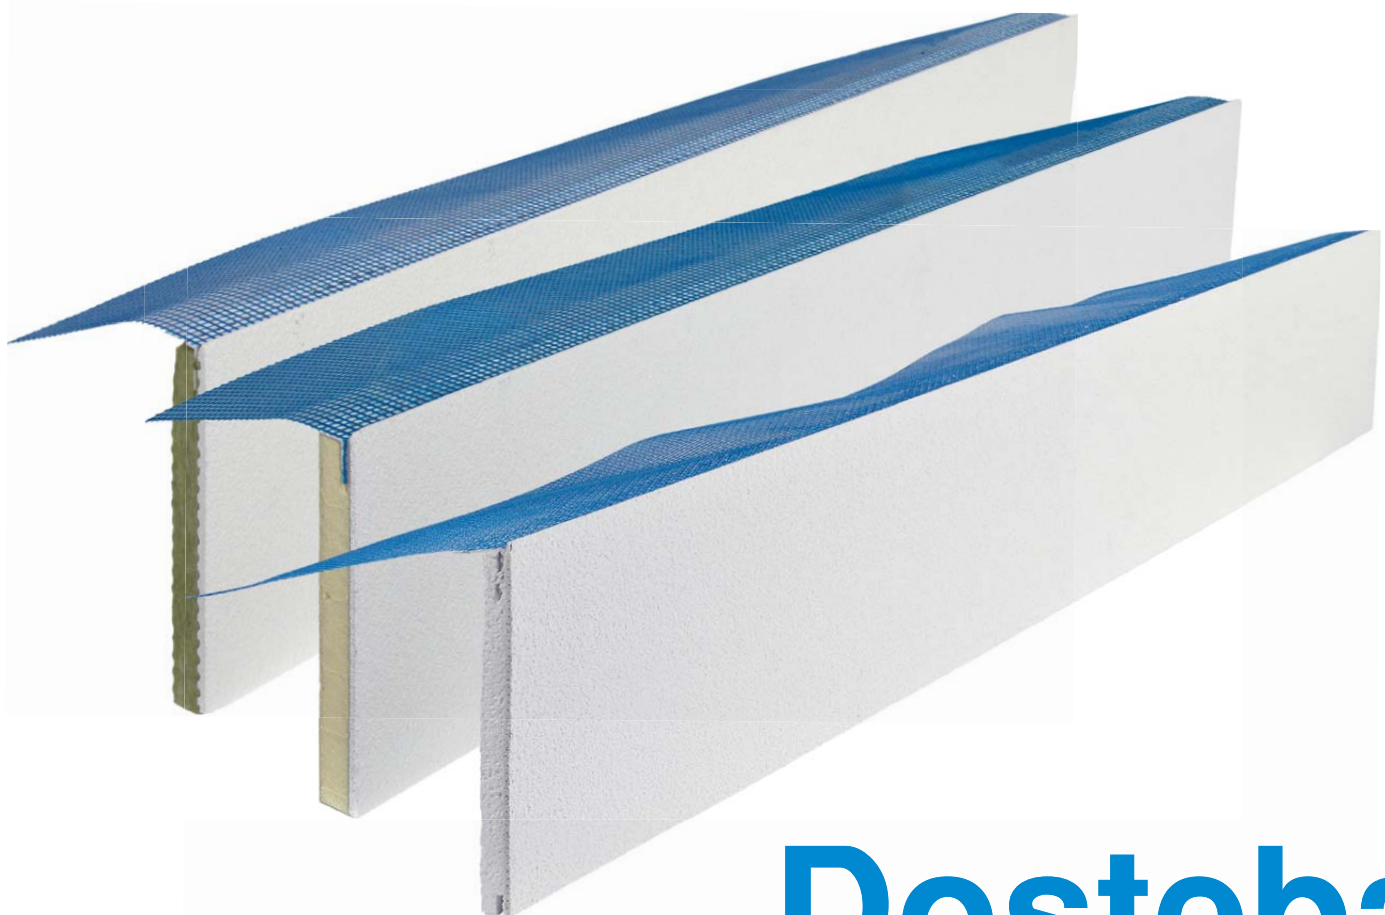


# Dosteba

*Elemente sind  
Les éléments sont  
unsere Stärke  
notre point fort*

# Laibungs- und Sturzsystem Lai-Sys

Wärmebrückenfreie Montage in Wärmedämmverbundsystemen

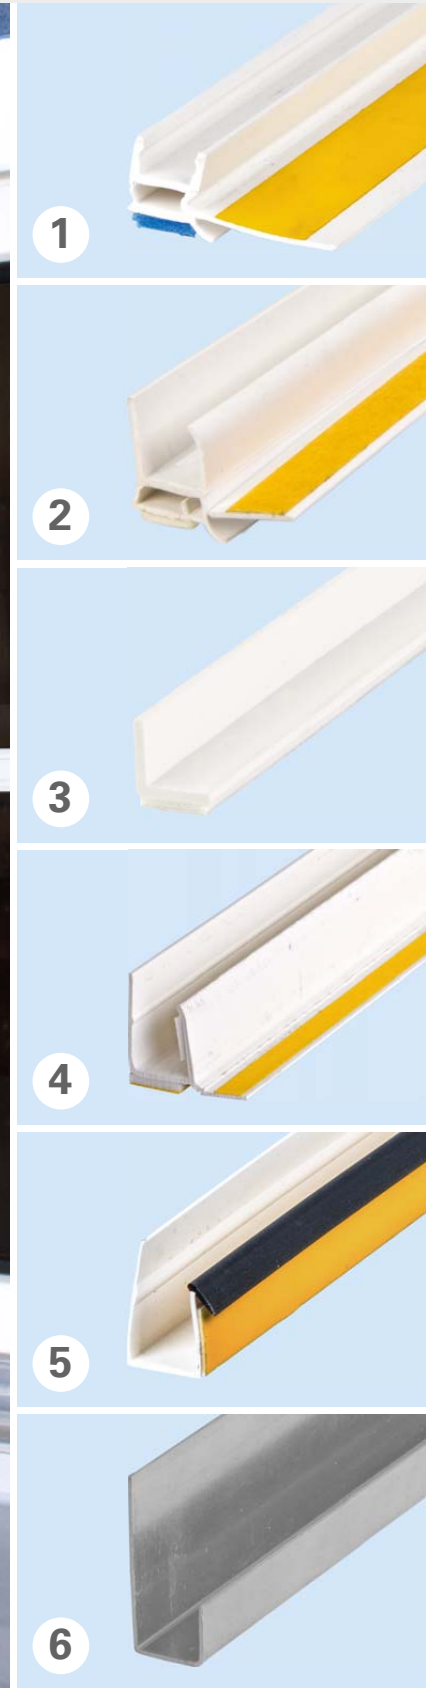

## Montage







## Zubehör und Werkzeuge



- 1 Anschlussprofil Typ U-DA  
U-Profil, PVC weiss mit Dichtlippe und Abdecklasche, selbstklebend, verdeckt
- 2 Anschlussprofil Typ U-DA Flex  
U-Profil, PVC weiss mit Dichtlippe, Abdecklasche und hochflexibler Bewegungsmembran, selbstklebend, verdeckt
- 3 Anschlussprofil Typ L  
L-Profil, PVC weiss, selbstklebend, verdeckt
- 4 Anschlussprofil Typ U-AL  
U-Profil, PVC weiss mit Abdecklasche, selbstklebend, sichtbar
- 5 Anschlussprofil Typ U-ALR  
U-Profil, PVC weiss, selbstklebend, Verwendung seitlich an Rollladenführungsschiene
- 6 Anschlussprofil Typ U  
U-Profil, Alu, Verwendung bei Rollladenkasten
- 7 Steckverbinderprofil  
PVC, 22 mm x 600 mm
- 8 Kompriband, Breite 15 mm
- 9 PU-Schaum DoPurMo
- 10 Klebdichtstoff PL-Hybrid
- 11 Fixierstifte
- 12 Nuthobel
- 13 Universalschere für Anschlussprofile
- 14 Andrückrolle
- 15 Schmiege





## Laibungs- und Sturzsistem Lai-Sys

### Die Lösung

Das Laibungs- und Sturzsistem Lai-Sys ermöglicht eine fachgerechte Ausführung von Laibungen in einer perfekten Qualität und dies bei kürzesten Montagezeiten.

### Unsere Qualität

Laibungs- und Sturzelemente Lai-Sys sind in EPS, PU oder Mineralwolle erhältlich. Laibungs- und Sturzelemente Lai-Sys können mit allen handelsüblichen Beschichtungsmaterialien für Wärmedämmverbundsysteme beschichtet werden. Je nach Anforderung haben Sie die Wahl zwischen sechs Anschlussprofilen. Die Anschlussprofile garantieren die Dichtigkeit der Anschlüsse ans Fenster. Die Abdecklasche an den Anschlussprofilen gewährleistet eine exakte Farbkante.

### Ihre Vorteile

- ✓ Einfache, problemlose Montage
- ✓ Dauerhaft dichte Anschlüsse an Fenster und Türen
- ✓ Hervorragende Dämmeigenschaften
- ✓ Optisch perfekt und funktional sicher
- ✓ Schnelle Ausführung
- ✓ Wirtschaftlich in der Kalkulation

### Das Produkt

Das Laibungs- und Sturzsistem Lai-Sys besteht aus einem Laibungselement, einem Sturzelement sowie einem Anschlussprofil. Die Laibungs- und Sturzelemente Lai-Sys bestehen aus EPS, PU oder Mineralwolle (MW) mit einem eingeklebten Kombiwinkel und Gewebe sowie einer Beschichtung auf der Laibungsfläche.

#### Laibungs- und Sturzelement Lai-Sys

- |                      |  |
|----------------------|--|
| - Längen:            | 1350 / 1600 mm<br>2000 / 2500 mm         |
| - Breiten:           | 155 / 195 / 235 mm<br>300 / 380 / 400 mm |
| - Dicke              |  |
| EPS:                 | 14 / 24 mm                               |
| MW/PU:               | 24 mm                                    |
| - Wärmeleitfähigkeit |  |
| EPS:                 | 0.035 W/mK                               |
| MW:                  | 0.037 W/mK                               |
| PU:                  | 0.029 W/mK                               |



### Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach

Telefon: +41 43 277 66 00

### Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen

Telefon: +49 7121 30177 10