

Immer einen
Schnitt voraus!



Glühdraht-Standschneidegerät SPEWE 212SL-30





Dosteba

*Werkzeuge sind
Les outils sont
unsere Stärke
notre point fort*


SPEWE 212SL-30

Details die überzeugen

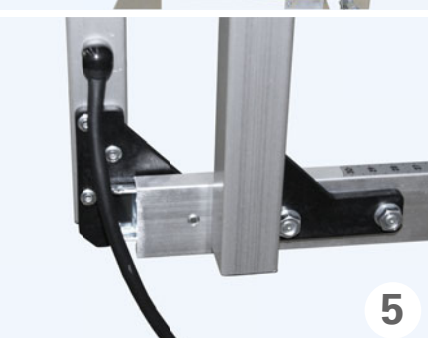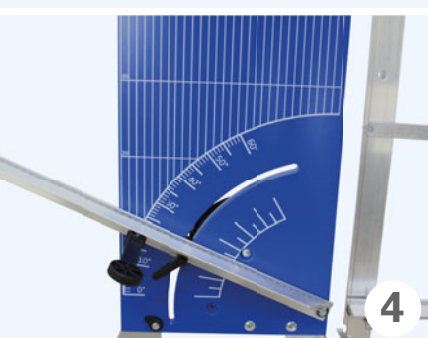


Schnittvarianten


Gerade




Gehrung




Nut



Stufennut



Stufe/Falz



Glühdraht-Standschneidegerät

Aufstellvarianten

11



12




13




- 1 Schwenkbarer Schneidbügel mit Gehrungsanzeige
- 2 Schwenkbarer Tiefenanschlag für Falz-, Nut oder Auftrennschnitte. Auch für kleinere Dachsparrenausschnitte geeignet
- 3 Auflageschiene mit Plattenführung, integriertem, abklappbarem Plattenanschlag und verschiebbarer Stütze als Kippschutz für dicke Dämmplatten
- 4 Schwenkbare Auflageschiene (1.00 m lang) und übersichtliche Skalierung auf der Grundplatte für genaue und individuelle Schrägschnitte
- 5 Glasfaserverstärkte Eckverbindung für stabilen Schneidbügel
- 6 Schwenkbare am Gerät montierte Fusstützen für einfachen und raschen Aufbau
- 7 Schwenkbare rechte Auflageschiene mit Plattenführung
- 8 Integrierter Transformator mit austauschbarer Sicherung
- 9 Geländerbefestigung/-halterung (Gurt) als Kippsicherung bei Anlehnung an Gerüstgeländer
- 10 Aufrechte Schiene mit drei schwenkbaren Plattenführungen für Trenn- oder Auftrennschnitte. Gleichzeitig auch Führungsschiene für optionales Eckschneidegerät
- 11 Standgerät freistehend
- 12 Standgerät freistehend mit optionalem Eckschneider
- 13 Mittels Gurt ist das Gerät am Gerüstgeländer mit dem raschen Clip-Verschluss kippssicher befestigt


Stufe/Falz mit Gehrung




Schräg

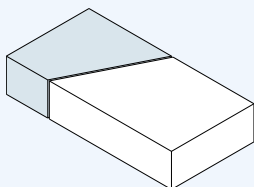


Schräg mit Gehrung

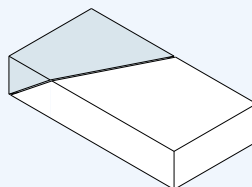


Trennschnitt



Diagonal



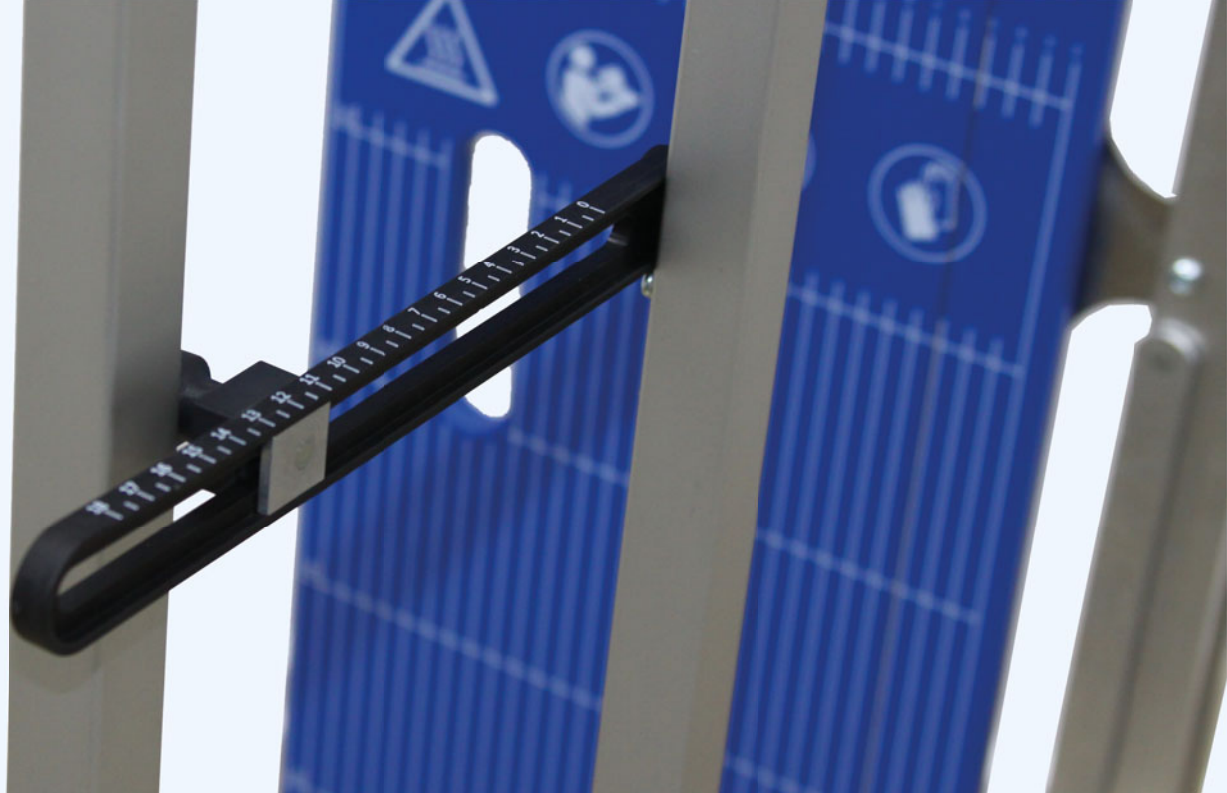

Zubehör zu SPEWE 212SL-30

Im Lieferumfang enthalten

Schwenkbare Fussstützen

Freistellstütze

Auflageschiene rechts mit integrierter Eckschneiderschiene


Ersatzsicherung

Ersatzdraht 0.65 mm

Optional erhältlich

Aluminiumkoffer mit Rollen

Eckschneider SPEWE ES-212SL-30 mit Transformator und Transporttasche



Das Produkt

Vielseitig und kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät SPEWE 212SL-30 für Polystyrolplatten, mit schwenkbaren Fussstützen, Freistellstütze, Eckschneider-Führungsschiene, beidseitigen Auflageschienen, Tiefenanschlag, ON/OFF-Schalter für Dauerbetrieb, Geländerbefestigung. Anwendungsmöglichkeiten: Auf dem Gerüst als Standgerät an die Wand gelehnt oder mittels Gurtband am Geländer gesichert, am Boden mit der Freistellstütze auch freistehend einsetzbar.

Technische Daten

- Schnitttiefe bei 90°:	305 mm
- Schnitttiefe bei 45°:	215 mm
- Schnittlänge:	1280 mm
- Gewicht:	14.5 kg

Lieferumfang

Schneidegerät SPEWE 212SL-30 inkl. schwenkbaren Fussstützen, Freistellstütze, Auflageschiene rechts mit integrierter Eckschneider-Führungsschiene, Ersatzsicherung, Ersatzdraht

Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach

Telefon: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen

Telefon: +49 7121 30177 10

